
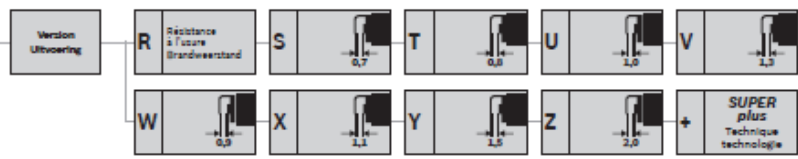
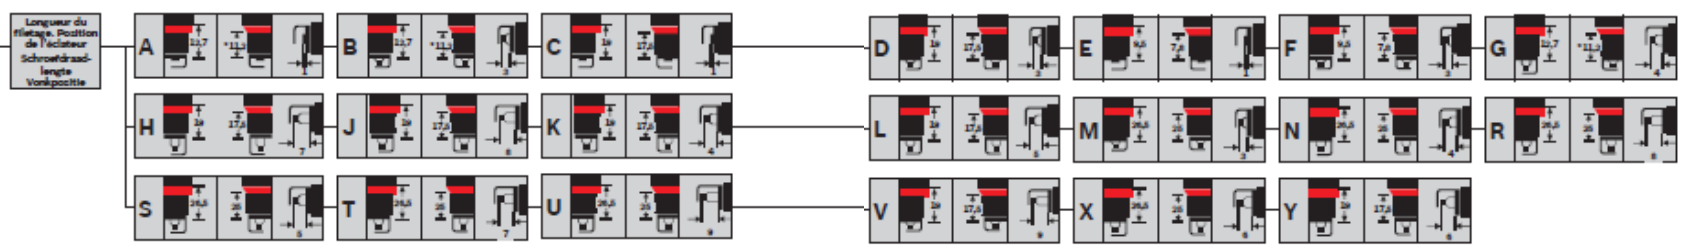


Explication de la référence alphanumérique Uitleg typeformules



	Divergences par rapport à la version de base				Afwijkingen van de basisuitvoering			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Version P0 avec électrode de masse Ni	Électrode de masse composite	Filetage de longueur spéciale	Bec d'isolateur prolongé	Version PSA	PC-uitvoering avec électrode de masse Ni	Uitvoering met nikkel-massa-elektrode	Uit twee materialen samengestelde massa-elektrode
			Schroefdraad met speciale lengte	Variërende Isolatorvat	PSA-uitvoering			
10	●	-	-	-	-	-	-	-
15	●	-	-	-	-	-	-	-
22	●	-	-	-	-	-	-	-
222	●	-	-	-	-	-	-	●
23	●	-	-	-	-	-	-	●
232	-	-	-	-	-	-	-	●
30	●	-	-	-	-	-	-	●
302	-	-	-	-	-	-	●	-
33	●	-	-	-	-	-	-	●
332	●	-	-	-	-	-	-	●

* La longueur du filetage pour les bougies d'allumage de forme de tête D et de position de l'électrode A ou B est de 10,9 mm.
* De schroefdraadlengte voor bougies met zettingvorm D en vonkpositie A of B bedraagt 10,9 mm.

* Tête bi-hexagonale, Dubbele Inbus
* Overtuiging van de cil 10,9 mm voor de versie low-power motoren WS.